


a

n = 6 szt./m² – cz. środkowa ściany
n = 6 szt./m² – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
a min. = 5 cm – ściana betonowa
a min. = 10 cm – ściana murowana

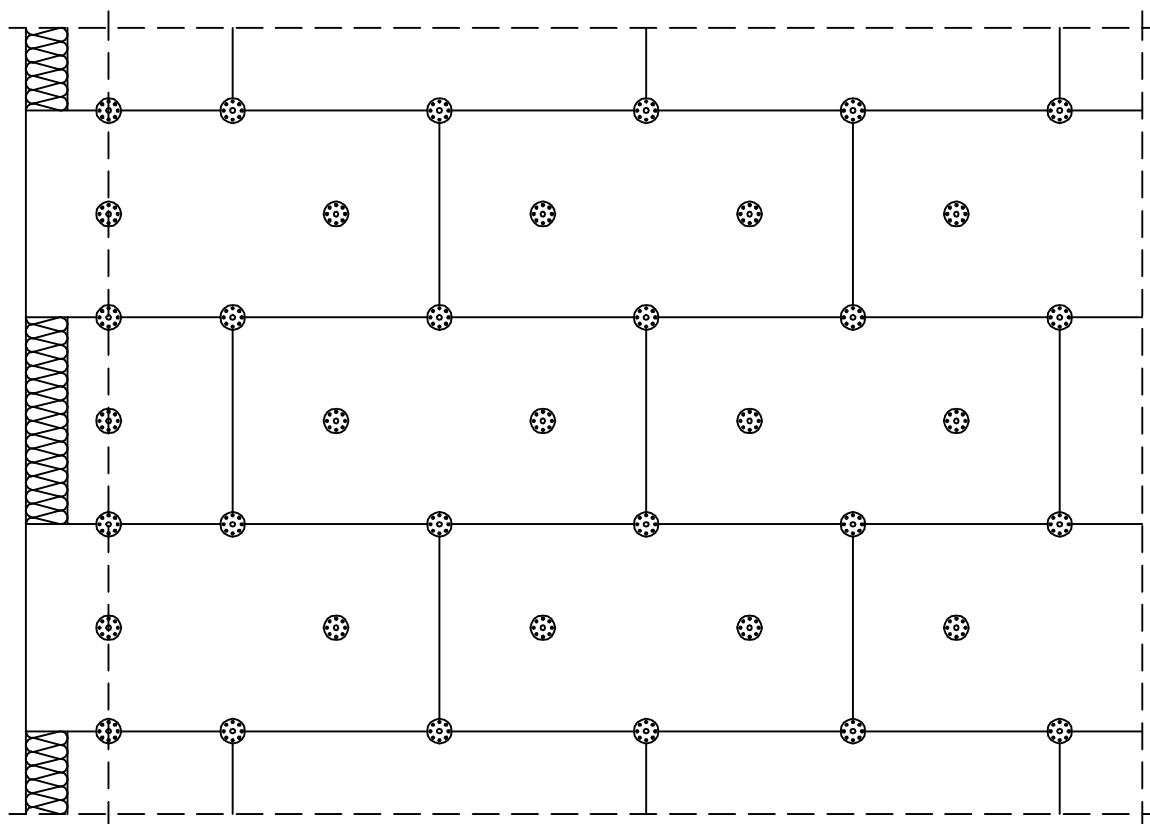

a

n = 8 szt./m² – cz. środkowa ściany
n = 8 szt./m² – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
a min. = 5 cm – ściana betonowa
a min. = 10 cm – ściana murowana

TB10_010

Rozmieszczenie łączników mechanicznych (kołków) – przykład 1

KREISEL
ZAPRAWY KLEJĄCE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ