


$a$   
 $n = 6$  szt./m<sup>2</sup> – cz. środkowa ściany  
 $n = 6$  szt./m<sup>2</sup> – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:  
 $a$  min. = 5 cm – ściana betonowa  
 $a$  min. = 10 cm – ściana murowana

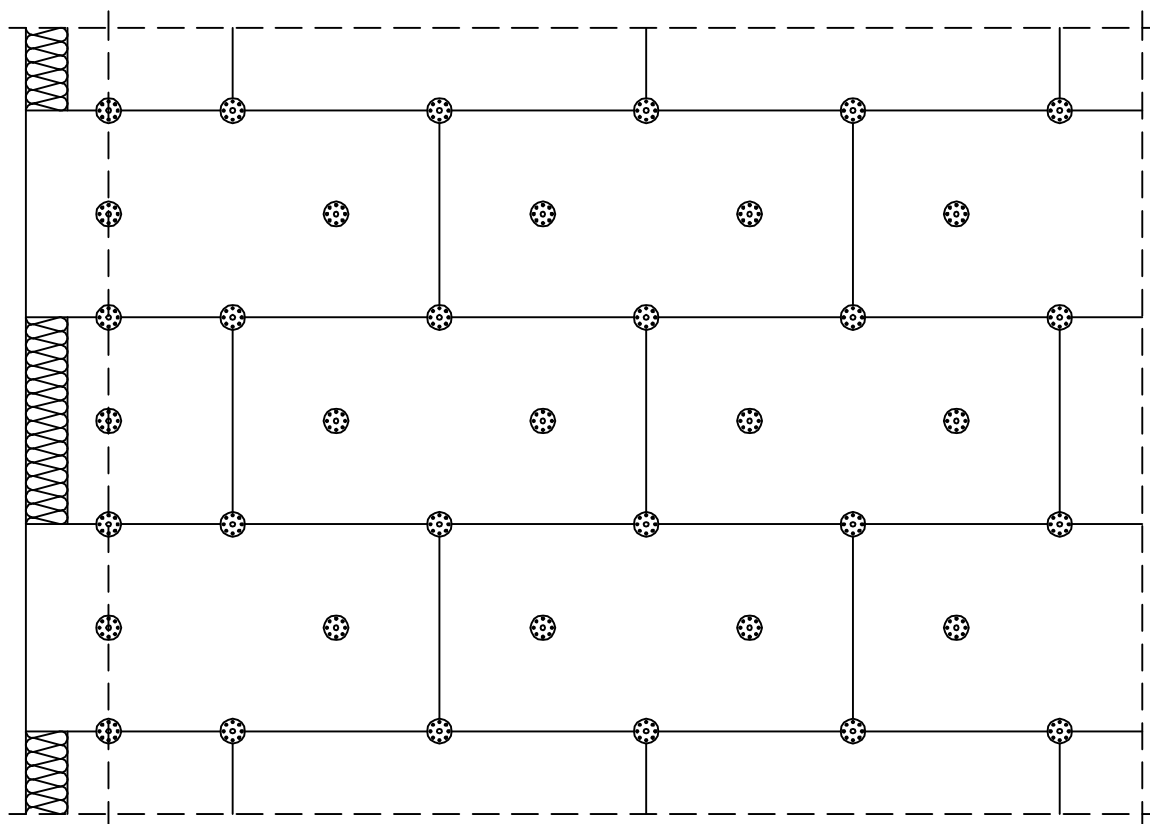

$a$   
 $n = 8$  szt./m<sup>2</sup> – cz. środkowa ściany  
 $n = 8$  szt./m<sup>2</sup> – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:  
 $a$  min. = 5 cm – ściana betonowa  
 $a$  min. = 10 cm – ściana murowana

TB10\_010

Rozmieszczenie łączników mechanicznych (kołków) – przykład 1

**KREISEL**  
 ZAPRAWY KLEJĄCE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ