


a
 $n = 6$ szt./m² – cz. środkowa ściany
 $n = 6$ szt./m² – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
 a min. = 5 cm – ściana betonowa
 a min. = 10 cm – ściana murowana

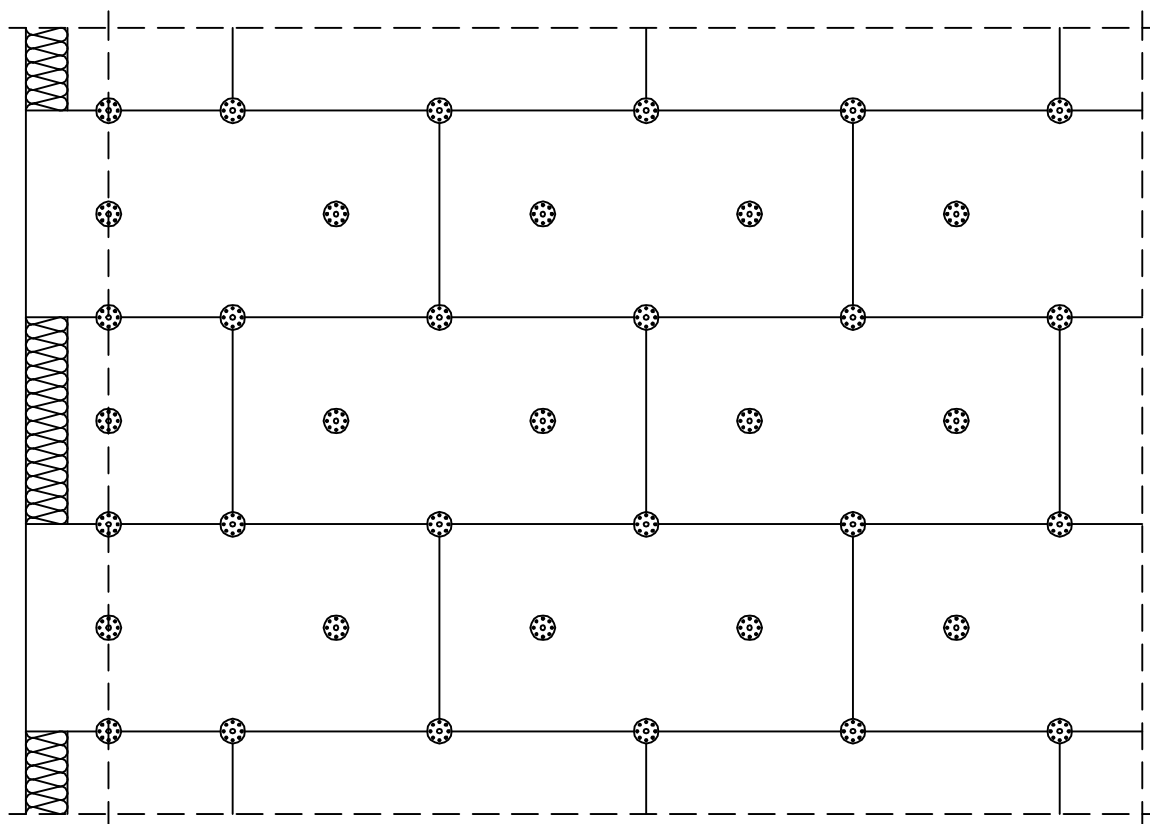

a
 $n = 8$ szt./m² – cz. środkowa ściany
 $n = 8$ szt./m² – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
 a min. = 5 cm – ściana betonowa
 a min. = 10 cm – ściana murowana

TB10_010

Rozmieszczenie łączników mechanicznych (kołków) – przykład 1

KREISEL
 ZAPRAWY KLEJĄCE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ