


a

n = 6 szt./m<sup>2</sup> – cz. środkowa ściany  
n = 6 szt./m<sup>2</sup> – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:  
a min. = 5 cm – ściana betonowa  
a min. = 10 cm – ściana murowana

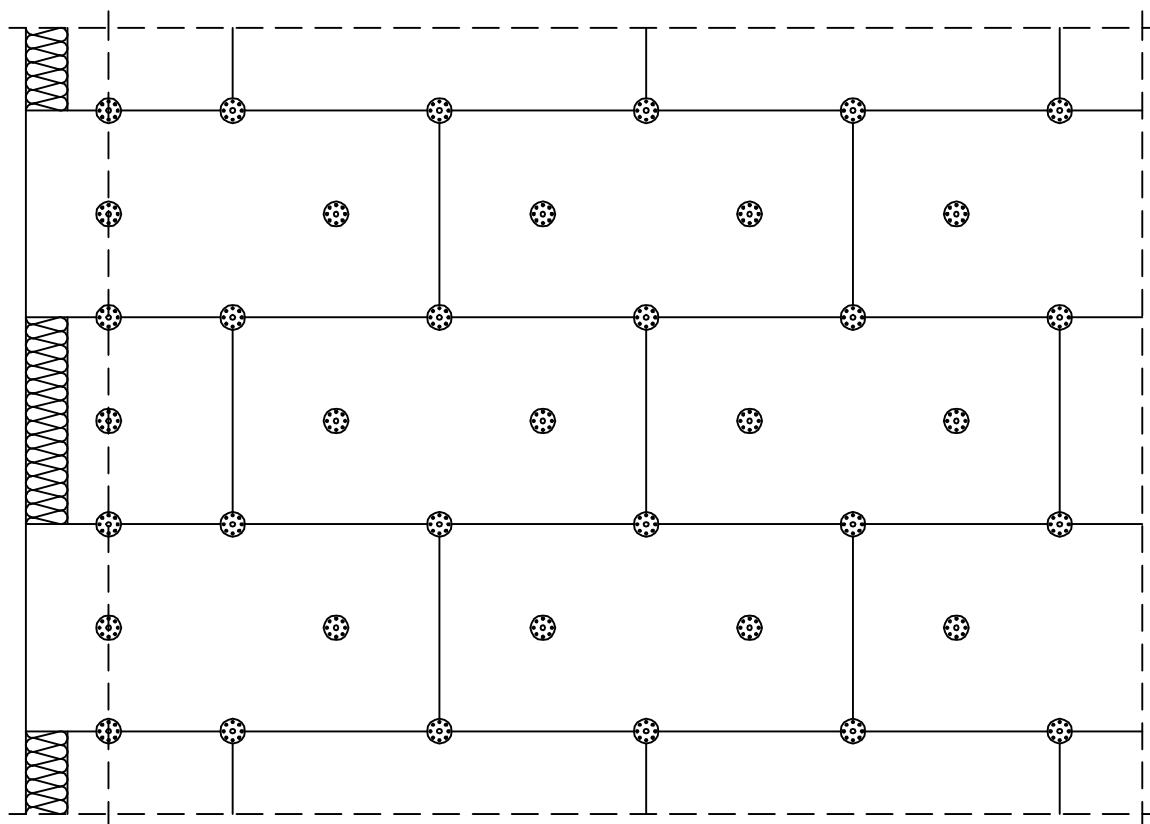

a

n = 8 szt./m<sup>2</sup> – cz. środkowa ściany  
n = 8 szt./m<sup>2</sup> – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:  
a min. = 5 cm – ściana betonowa  
a min. = 10 cm – ściana murowana

TB10\_010

Rozmieszczenie łączników mechanicznych (kołków) – przykład 1

**KREISEL**  
ZAPRAWY KLEJĄCE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ